WiFi燃气报警器

报警推送、真人语音提示

报警
故障
电源
寿命
1814天
2020. 06. 15 周一
16
49
000 %LEL
031 °C
0%LEL
32°C

9 大核心功能

功能齐全，满足您的需求

- LCD显示
- Wi-Fi手机APP
- 燃气报警
- 温度报警
- 时钟显示
- 电磁阀和机械手联动
- 故障和寿命显示
- 真人语音
- 多语言

LCD显示

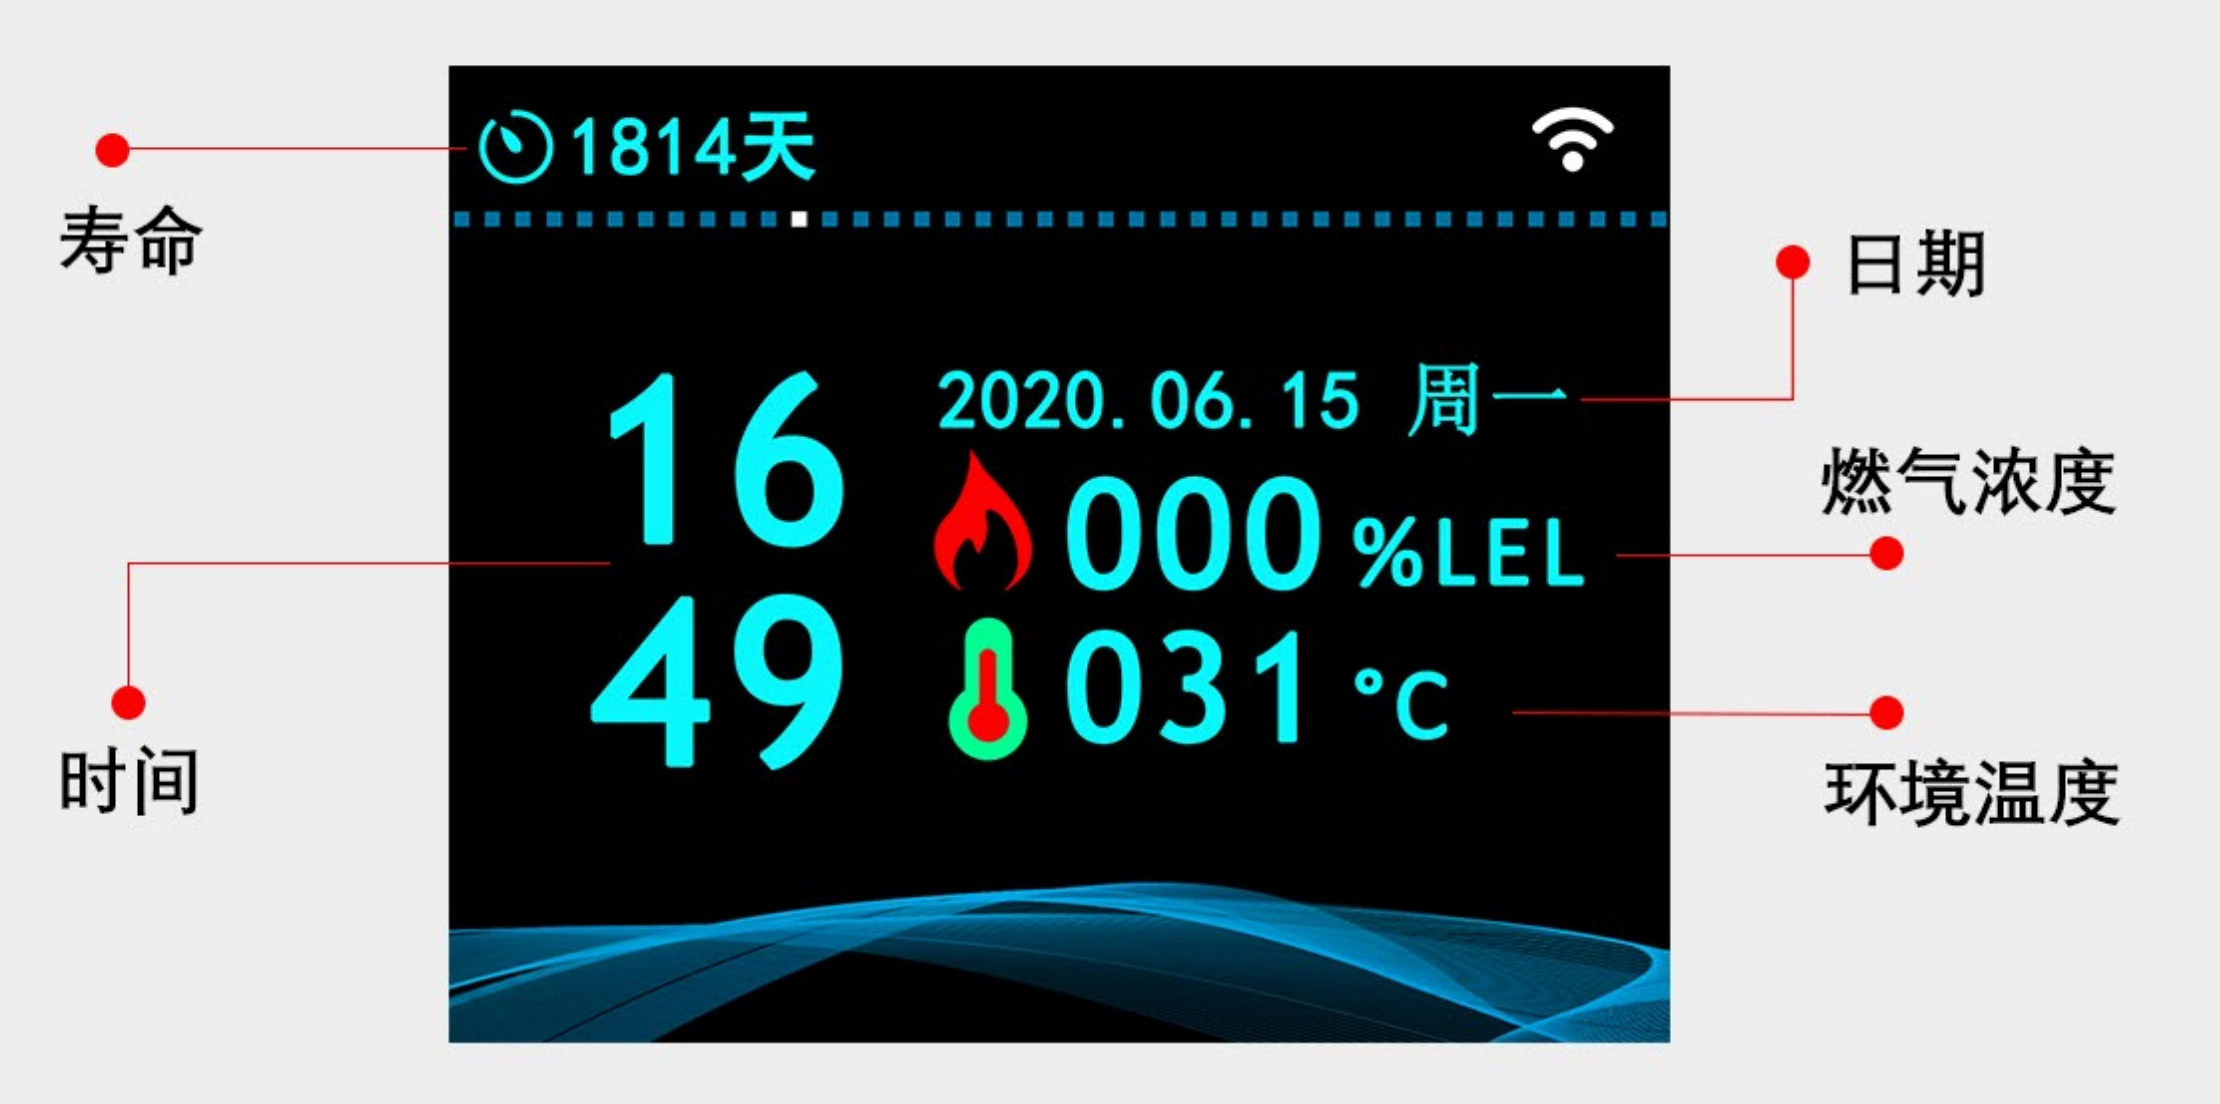
寿命
1814天
时间
16
49
2020. 06. 15 周一
000 %LEL
031 °C
日期
燃气浓度
环境温度

报警推送

随时随地保护您的家

可探测多种气体泄漏

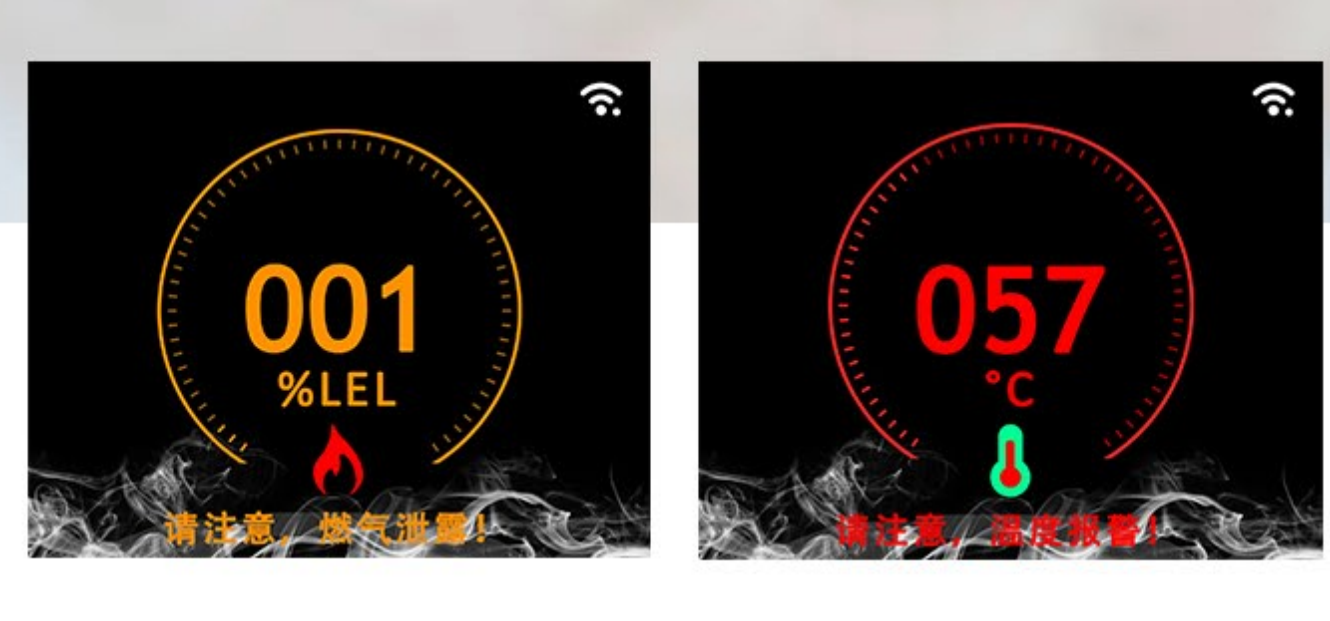
001
%LEL
057
°C

燃气浓度、环境温度实时显示。

燃气报警

6 %LEL

当燃气浓度达6%LEL时
报警器开始报警

报警
故障
电源
寿命
006
%LEL

“危险！气体严重泄漏，
不要打火，不要开关灯，请撤离并立即报警”

时钟显示

温度报警

当温度达57°C时
报警器开始报警

57°C

报警
故障
电源
寿命
057
°C

“注意！温度报警，请排查”

电磁阀和机械手联动

燃气报警自动切断气源，保护家的安全

1 燃气报警
2 切断气源

多状态显示

报警、故障、寿命指示灯多状态显示，轻松掌握设备详情。

故障 ●
寿命 ●
报警 ●
电源 ●

当设备故障和寿命低时显示黄灯，
当燃气浓度或温度达到一定高度时显示红灯，其余状态显示绿灯。

Product parameters

产品参数

供电：Micro USB+5V/IA

工作电流：<200mA

适用气体：甲烷(天然气)

工作环境:温度：–10~55℃ 湿度：<95%RH无凝露

采样方式：自然扩散

量程：0~100%LEL

报警设定浓度值：6%LEL

报警浓度误差：±3%LEL

响应时间：≤30秒，正常环境自动恢复

报警音量：≥70dB（正前方1米处）

报警方式：声光报警、真人语音提示、手机报警推送

预热时间：180秒

使用寿命：5年(正常使用环境条件下）

Wi–Fi：2.4GHz IEEE802.11b/g/n

安装方式：壁挂

外形尺寸：86x86x24.5mm

How to intall it

安装示意

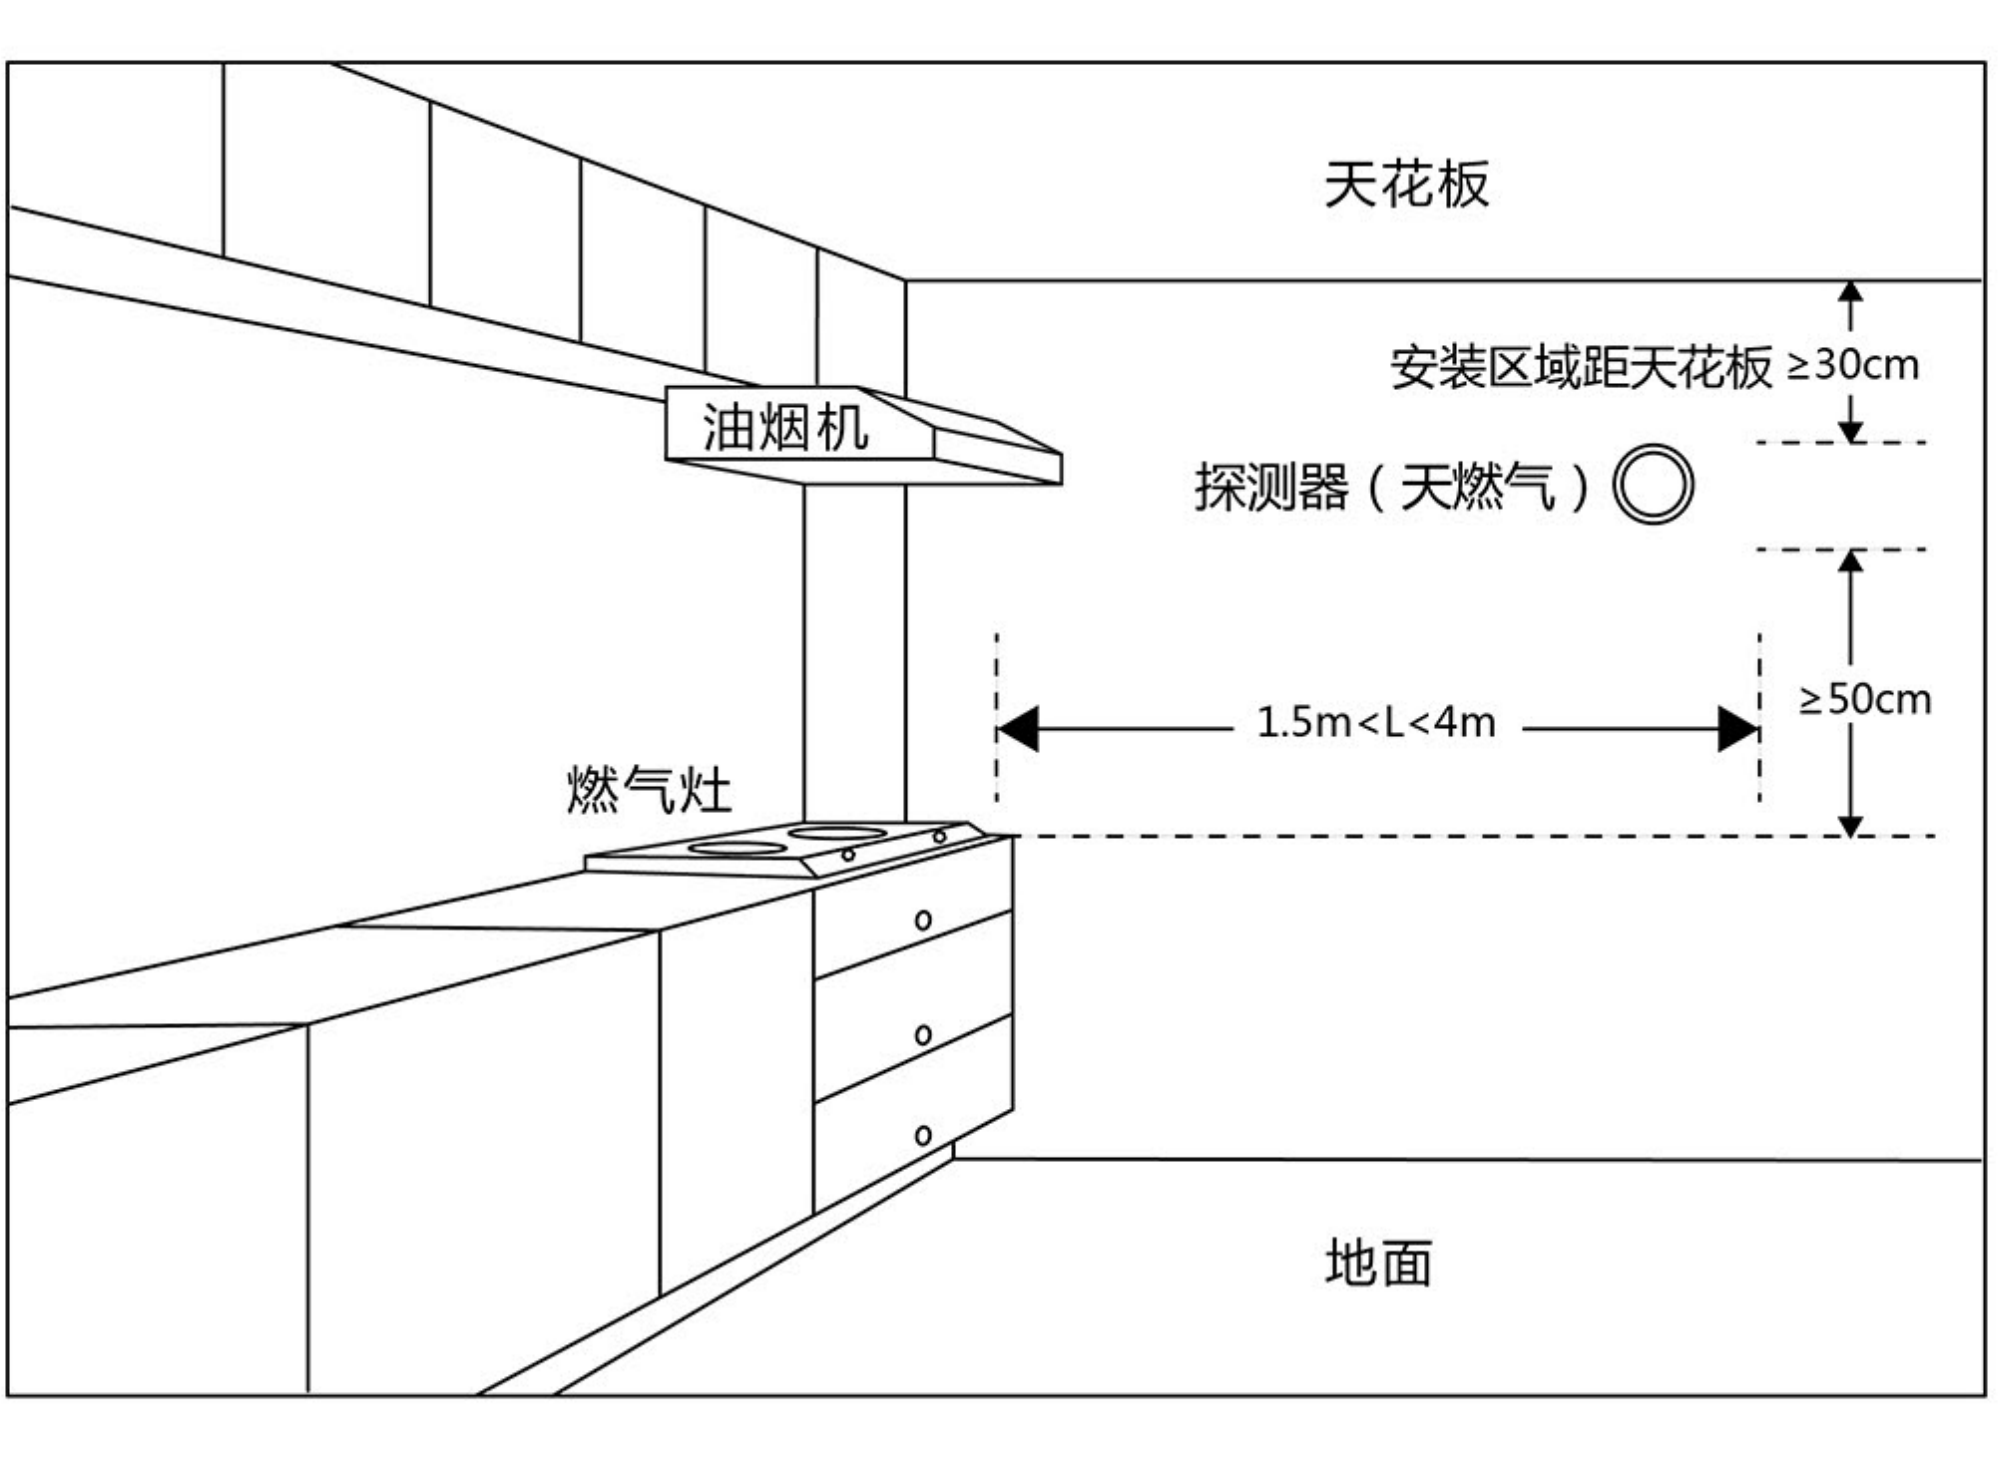
天花板
安装区域距天花板 ≥30cm
油烟机
探测器（天燃气）
1.5m<L<4m
≥50cm
燃气灶
地面

- 探测器和燃气灶位于同一室内空间。
- 探测器水平距离燃气灶或气源范围在 1.5 米至 4 米内最佳。
- 探测器垂直距离燃气灶或气源范围大于 0.5 米，与天花板的垂直间隔 至少大于 0.3 米（因为天然气比重比空气轻）。

Product display

产品展示

报警
故障
电源
寿命
114s