家用可燃气体探测器

气体泄露报警　保障安全用气

2020. 06. 15 MON
16
49
000 %LEL
031 °C
Outdoor
绿色-电源
红色-报警
黄色-故障
自检
消音
黄灯闪亮时寿命到期
请更换探测器

产品特点

- 感应灵敏
- 报警迅速
- 故障自检
- 声光报警

高分贝声光报警

在正常工作状态下，按下测试按钮，蜂鸣器连续鸣叫，绿灯、红灯、黄灯循环闪烁；松开按钮，测试停止。

故障自检

内部多彩指示灯,工作时绿色呼吸渐变显示美观实用;
按下自检按钮自检正常即可放心使用。

更多场所 更多用途

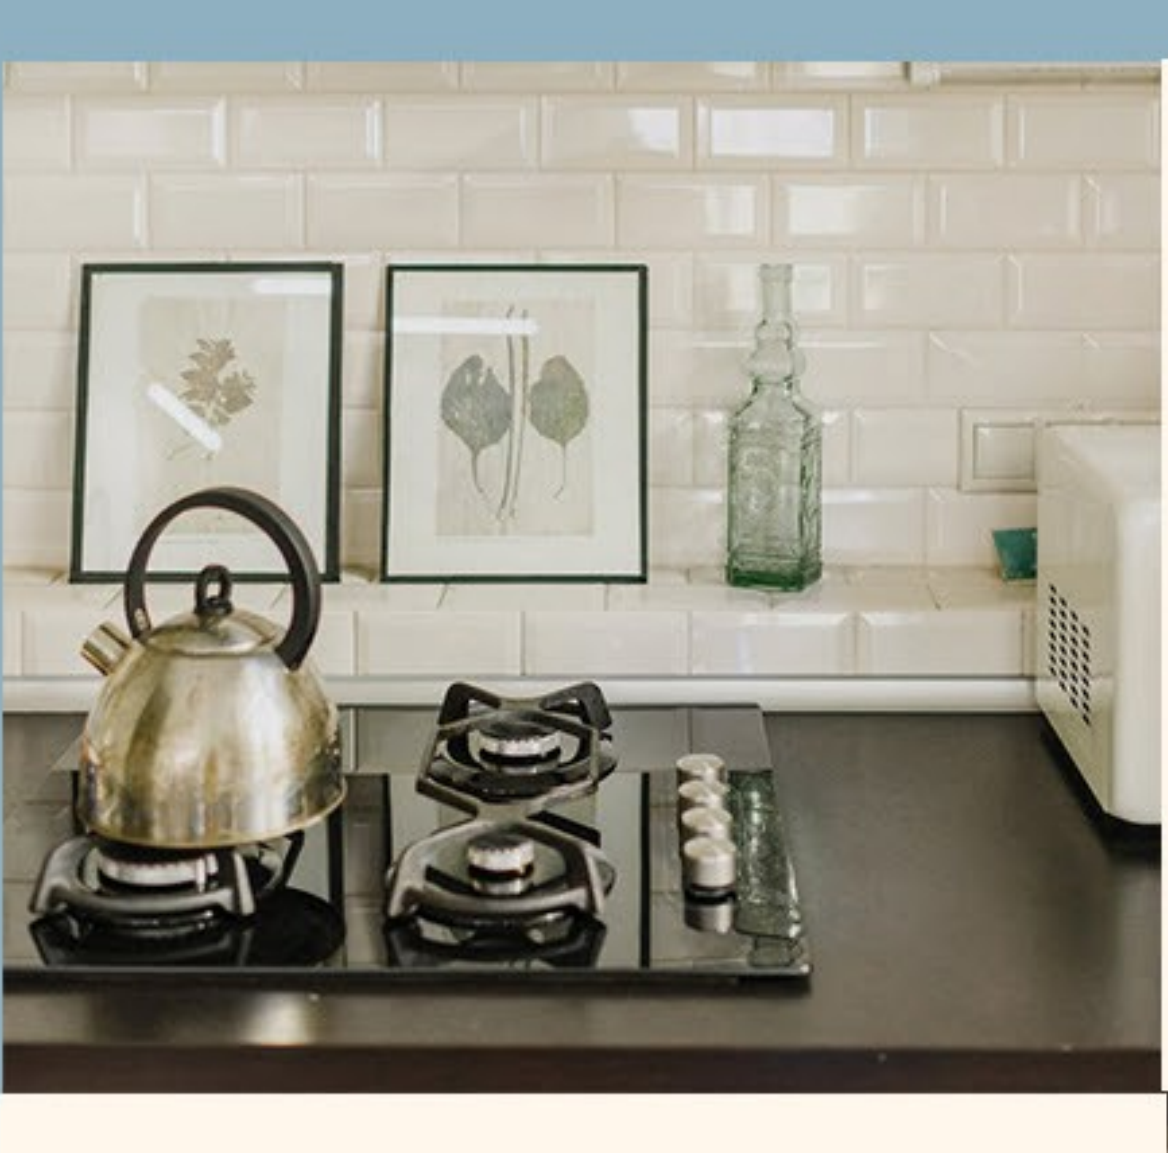

家庭厨房

餐厅后厨

学校食堂

安装方式

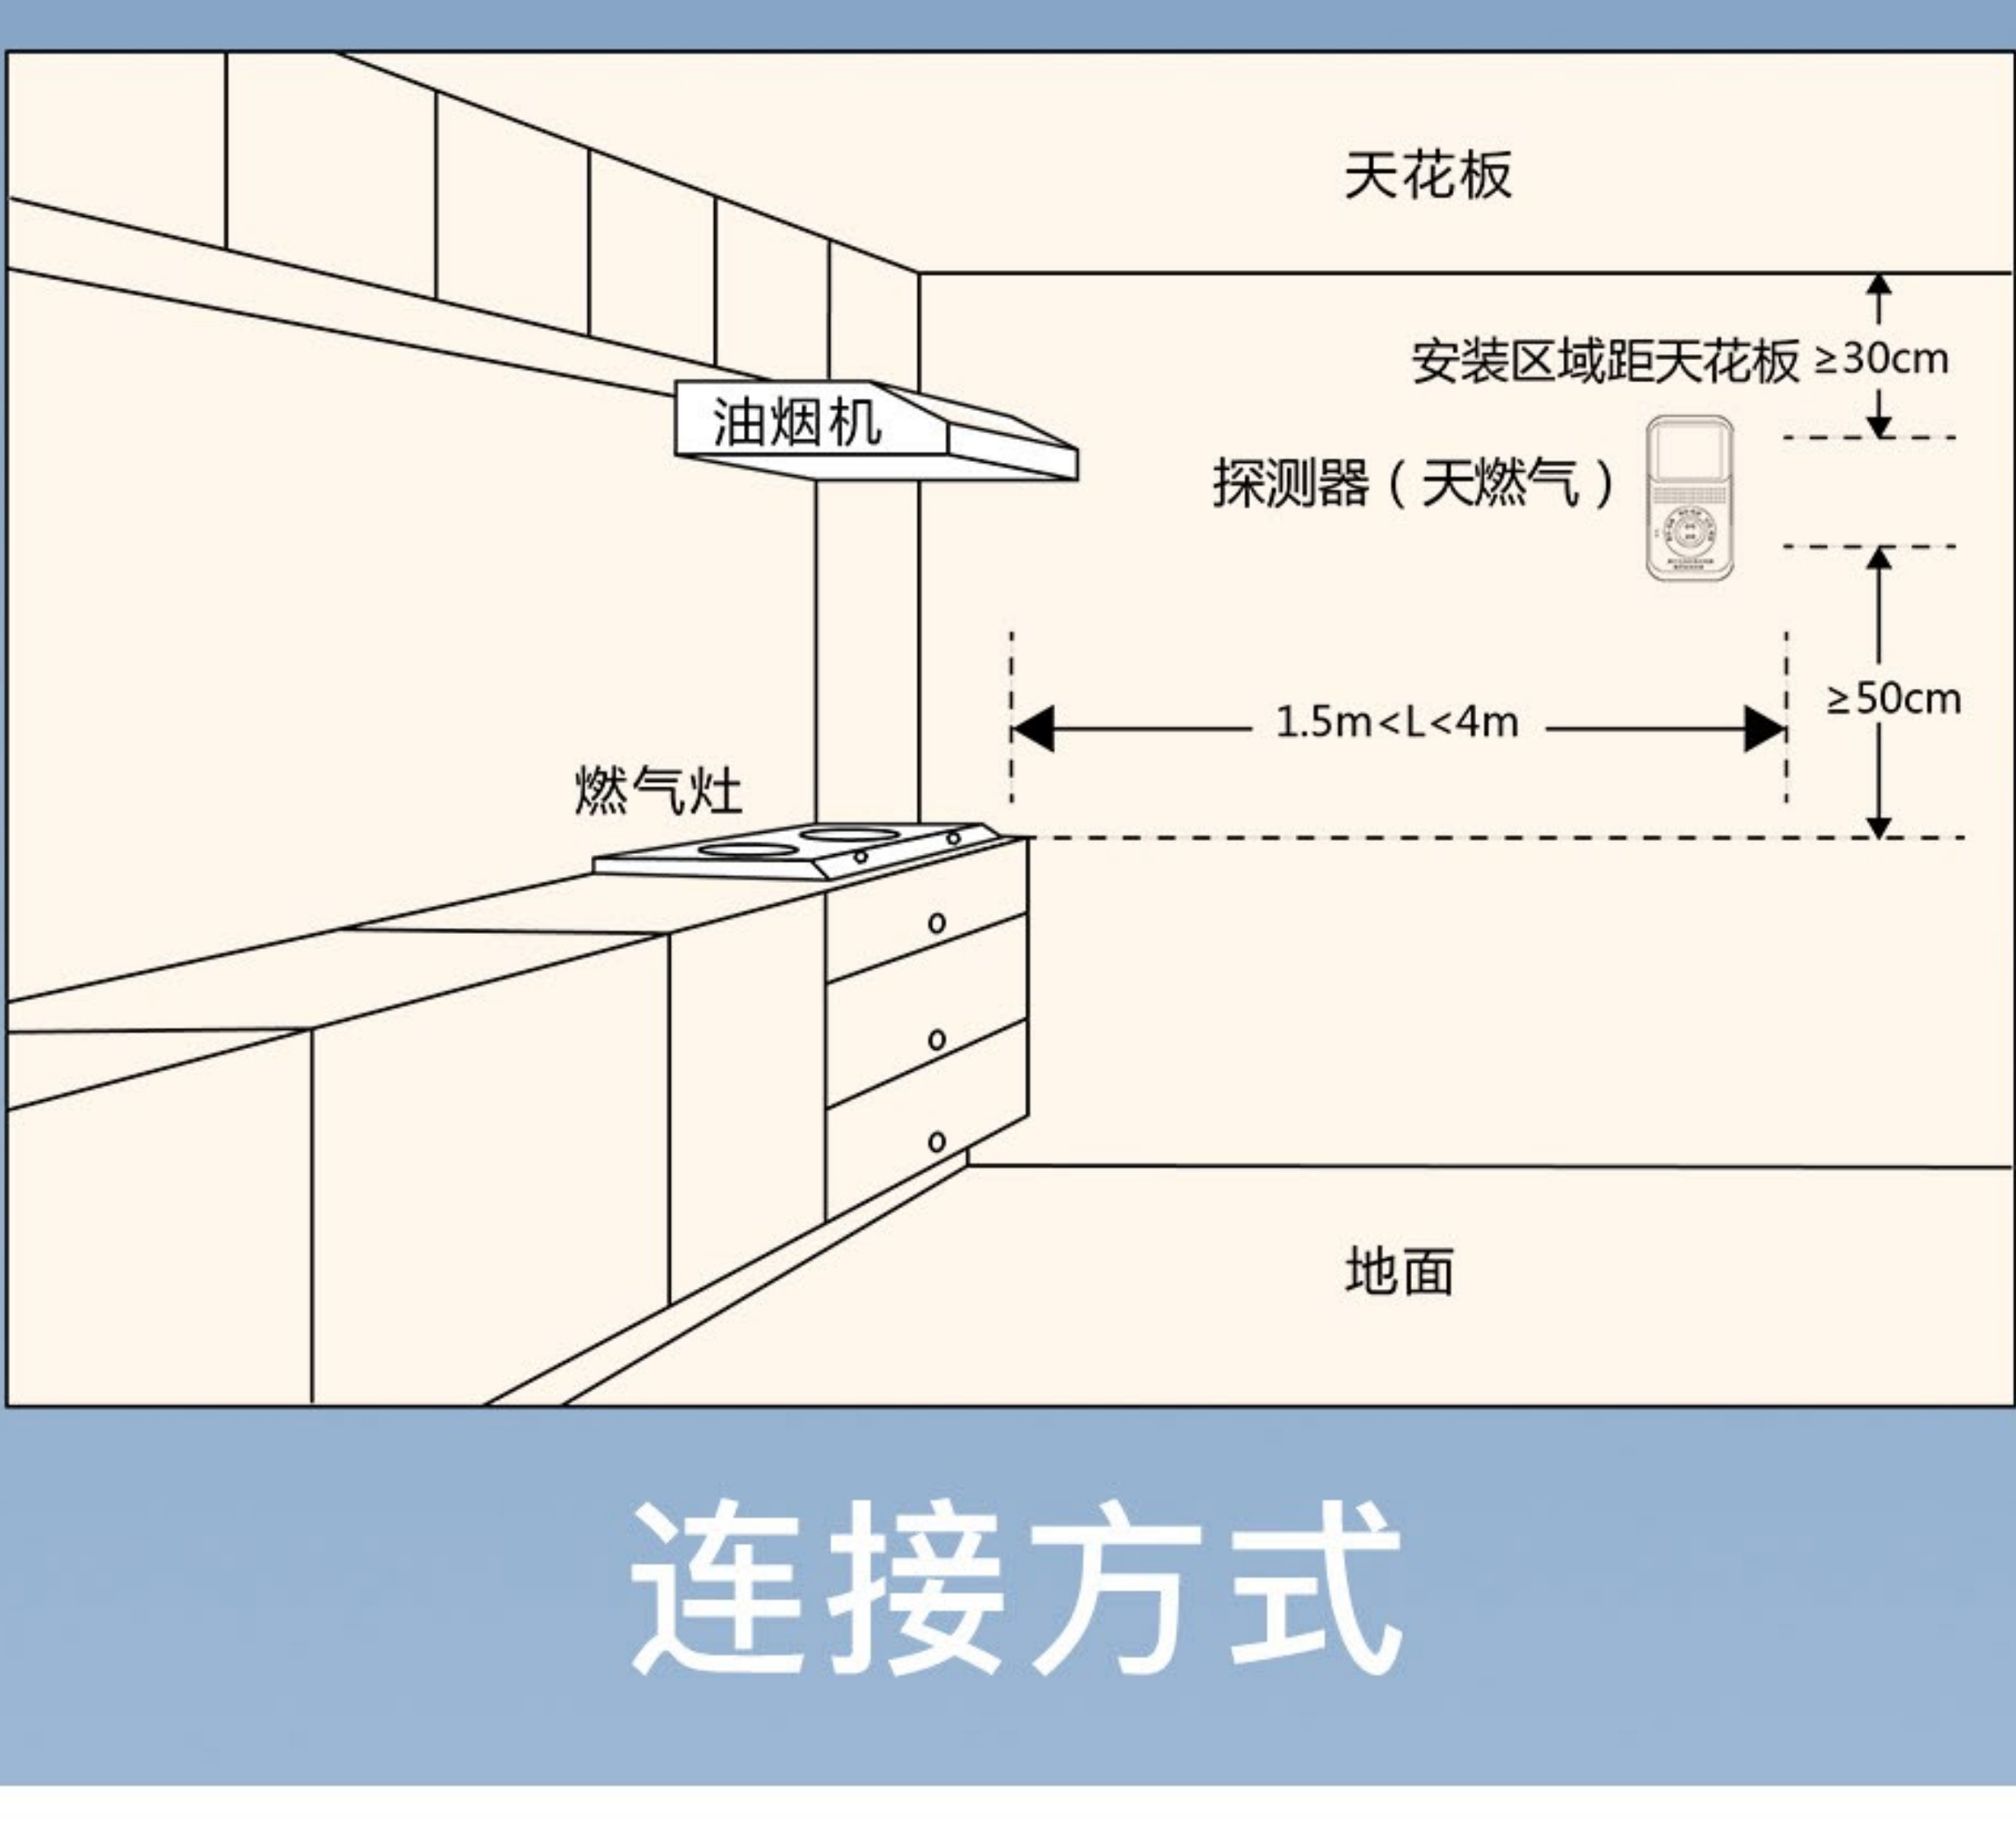
天花板
安装区域距天花板 ≥30cm
油烟机
探测器（天燃气）
1.5m<L<4m
≥50cm
燃气灶
地面

连接方式

扫描二维码下载

IOS

Android

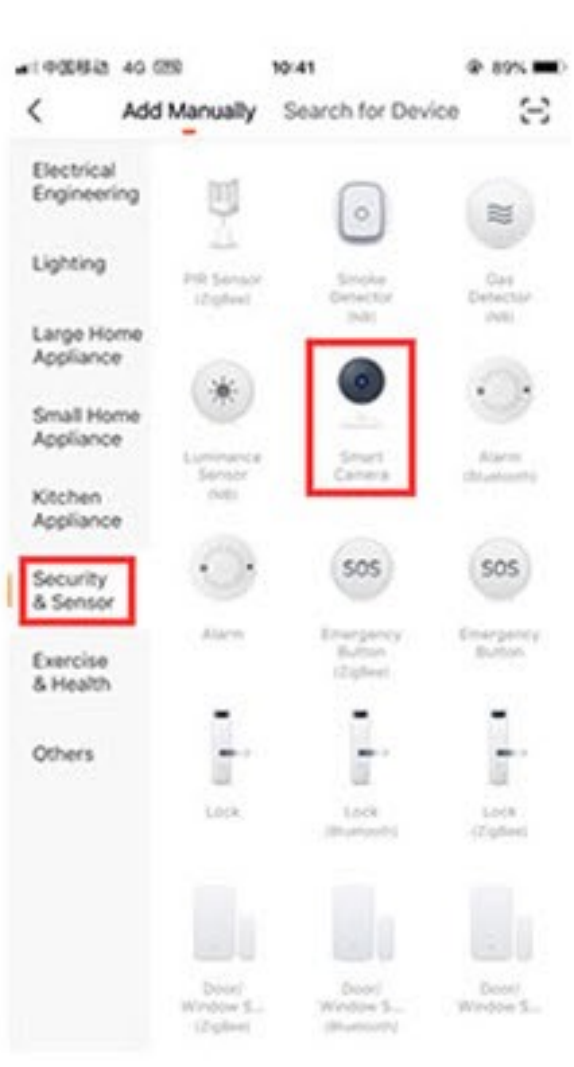
Add Manually
Search for Device
Electrical Engineering
Lighting
Large Home Appliance
Small Home Appliance
Kitchen Appliance
Security & Sensor
Exercise & Health
Others

添加设备

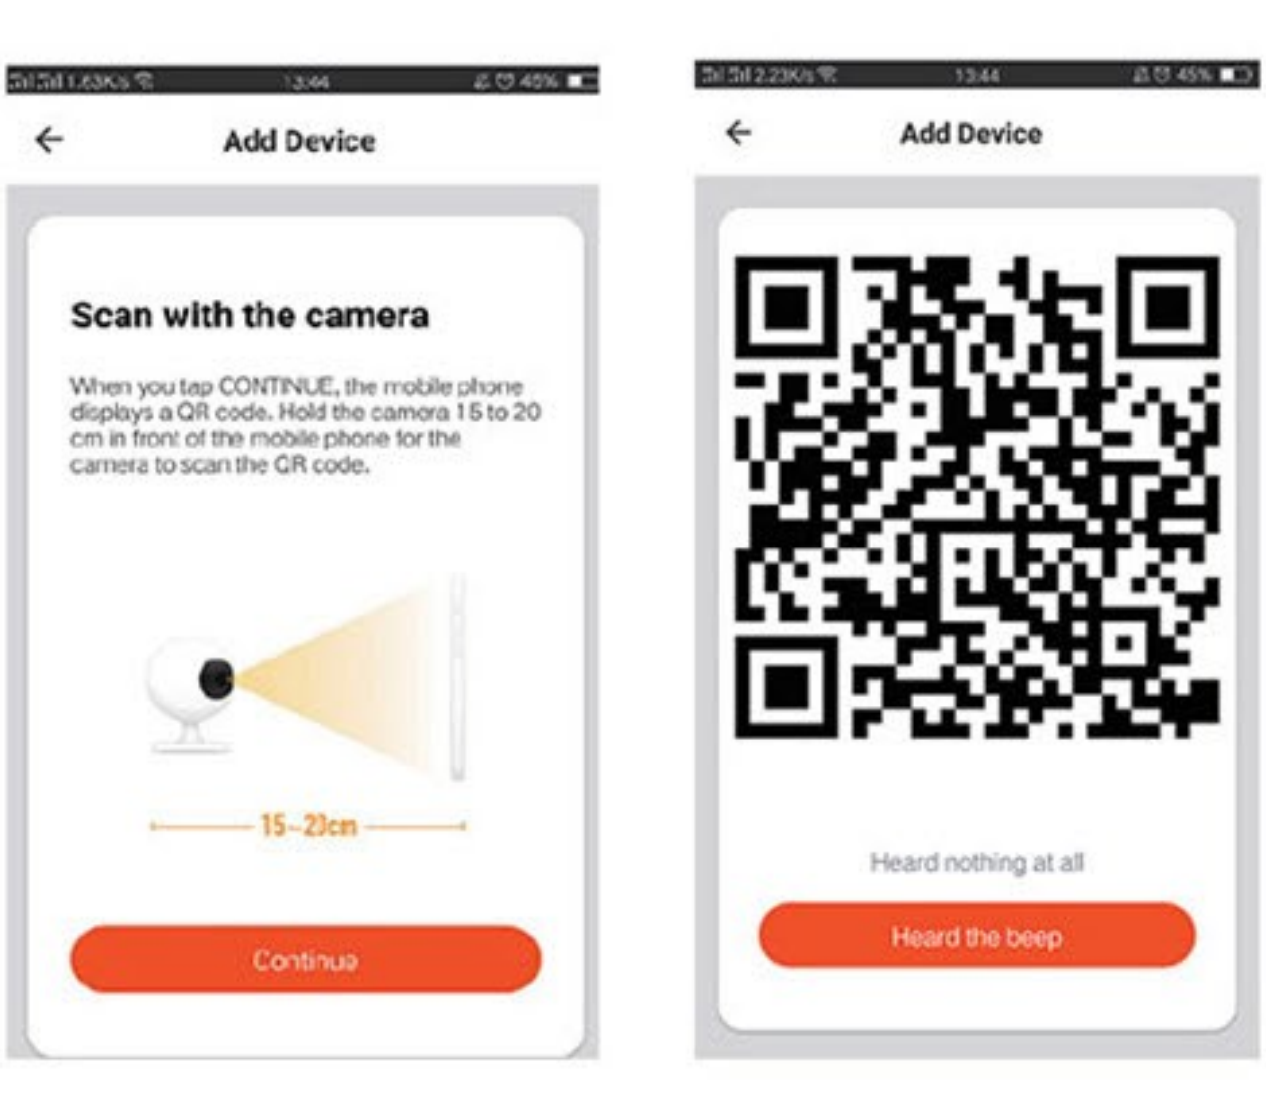

Add Device

Scan with the camera

When you tap CONTINUE, the mobile phone displays a QR code. Hold the camera 15 to 20 cm in front of the mobile phone for the camera to scan the QR code.

15~20cm
Continue
Add Device
Heard nothing at all
Heard the beep

扫码连接

技术参数

供电	AC220V
工作电流	<170MA
适用气体	甲烷（天然气）
工作环境	温度：−10~55℃ 湿度：<95%RH 无凝露
采样方式	自然扩散
量程	0~20%LEL
报警设定浓度值	7%LEL
报警浓度误差	±3%LEL
响应时间	≦30 秒 正常环境自动恢复
报警音量	≧70DB（正前方 1 米处）
报警方式	声光报警
报警联动输出	电磁阀：12V 脉冲输出 250 毫秒 机械手：12V/300MA 输出，持续 30 秒
预热时间	180 秒
各记录类型支持条数	报警记录：不少于 200 条 报警恢复记录：不少于 200 条 故障记录：不少于 100 条 故障恢复记录：不少于 100 条 掉电记录：不少于 50 条 上电记录：不少于 50 条 气体传感器失效记录：不少于 1 条
安装方式	壁挂
外形尺寸	64X110X30MM
执行标准	GB 15322.2-2019